


MÅLTEGNING PÅ TRANSPORTRULLER

Pulverlakkerte ruller for båndtransportører i krevende miljø.

Bestilling eksempel	Type	D \emptyset - Rull Diameter	d \emptyset - Aksel diameter	RL - Lengde rull	IL - Avstand mellom spor	AL - aksel lengde tot.	Aksel-utførelse
Bærerull	GST	108	20 A	315	323	353	14 x 10

→ GST 108 – 20A – 315 / 323 / 353 NV 14x 10. For standard rull utelates målene IL & AL

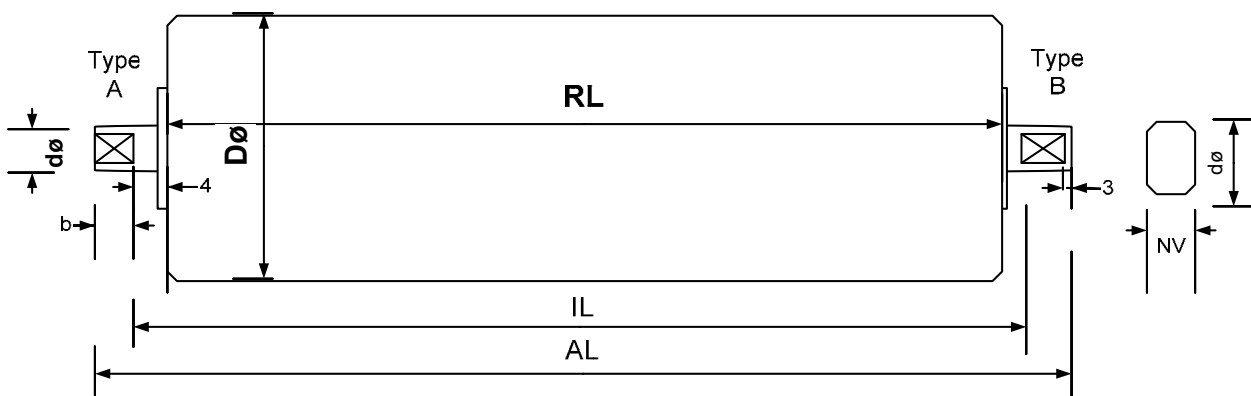

Rulle betegnelse : Standa

GUP / GST = Stål bærerull
 LC = Sjøkk / slag rull
 RB = Retur rull m/gummiringer

rd akseltapp:

IL : RL + 8mm
 \emptyset 20 : NV 14 x 10
 \emptyset 25 : NV 18 x 12
 \emptyset 25 : NV 22 x 12

BESTILLING FORESPØRSEL (Kryss av).

Dato: _____

Antall	Betegnelse	D \emptyset	Aksel d \emptyset	RL	IL	Aksel AL	Akseltapp NV NVxB (A/B)

KUNDE DATA :

Firma navn:			
Adresse :			
Diverse			
Ordre nr. :	Kontakt pers.		
Telefon nr.	Signatur		