

P Ugelli a fessure verticali

Filter nozzles with vertical slots



- Adatto per filtrazione sabbia e antracite
- Di facile pulizia mediante controlavaggio
- Ampia gamma di filetti e codoli
- Economico

- Suitable for sand and anthracite filters
- Easily cleaned by backwash
- Wide set of threads and stems
- Inexpensive

Materiale

Material

PP

PPHT

PPFV

PVDF

| Modello Model | Fessura Slot width mm | N° Fessure Slots n° | Area mm ² | Colore cupola Head colour |
|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| P | 0,25 | 30 | 165 | |
| | 0,50 | 26 | 286 | |
| | 0,80 | 20 | 352 | |
| | 1,00 | 20 | 440 | |
| | 2,00 | 18 | 774 | |
| | 3,00 | 12 | 684 | |

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PPFV30% prodotto Naturale (Avorio) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PPFV30% produced Natural (Ivory) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)


ORDINE - ORDER

| Modello Model | Fessura Slot width | Filetto Thread | ID mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Materiale Material |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| P | 0,25 | 15/16"W | 16 | 50 | 140 | 0 | PP |

Ugello mod. PTL con tassello espansione preassemblato
Nozzle mod. PTL with preassembled expansion bolt

Scheda tecnica
a pag. 26
Data sheet
pag. 26




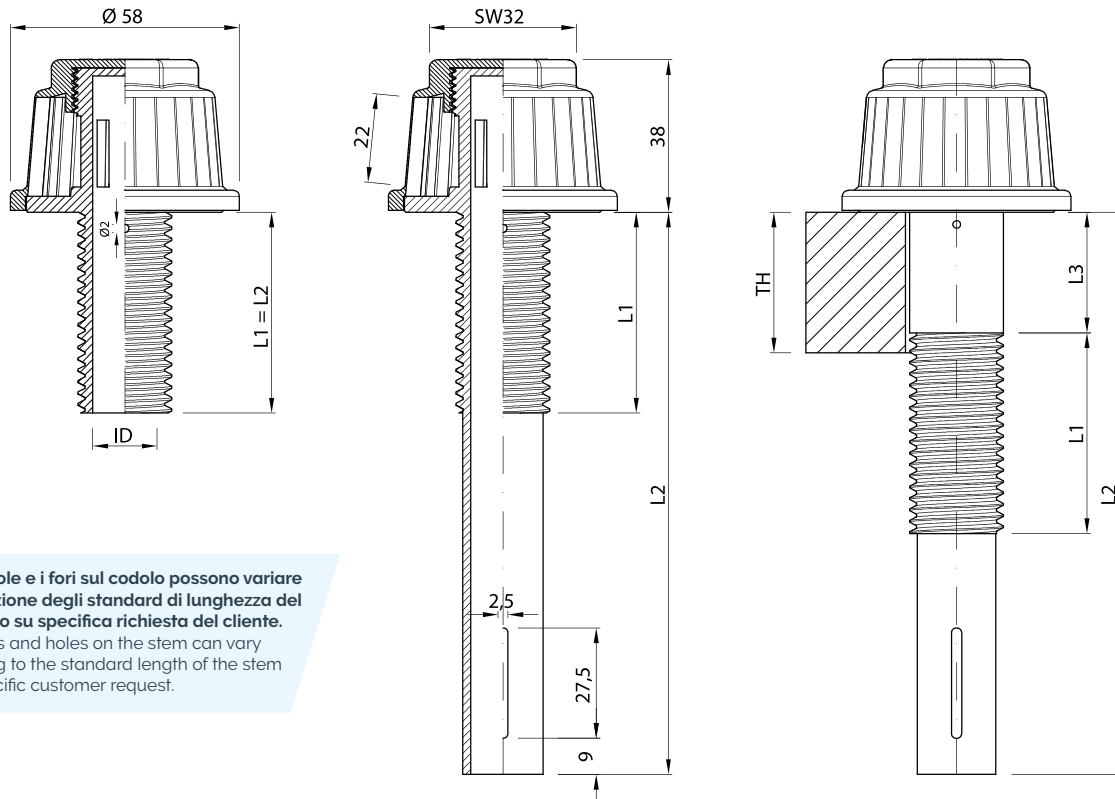

Le asole e i fori sul codolo possono variare in funzione degli standard di lunghezza del codolo o su specifica richiesta del cliente.
The slots and holes on the stem can vary according to the standard length of the stem or on specific customer request.

| Filetto Thread | mm | Col. codolo Stem col. | ID Standard mm | Area codolo Stem area mm ² | L1 - Lunghezza filetto Thread length mm | L2 - Lunghezza codolo Stem length mm | L3 - Scostamento Deviation mm |
|----------------|------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 3/8" G | 16,5 | ■ | 10 | 78 | 15 | ... 50, 80, 100 | 0, 5, +5 ... |
| 1/2" G | 20,9 | ■ | 14 | 154 | 15, 20, 30, 35, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 300 | 0, 5, +5 ... |
| 3/4" G | 26,4 | ■ | 16 | 200 | 15, 20, 30, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| 1" G | 33,2 | ■ | 21 | 346 | 15, 35 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| 7/8" W | 22,2 | ■ | 14 | 154 | 30 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| 15/16" W | 23,8 | ■ | 16 | 200 | 20, 30, 40, 50, 70 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| 1" W | 25,4 | ■ | 16 | 200 | 20, 25, 30, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| 1 1/4" W | 31,7 | ■ | 21 | 346 | 30, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| M20 x 2.5 | 20 | ■ | 14 | 154 | 20, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| M24 x 3.0 | 24 | ■ | 16 | 200 | 20, 30, 40, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |
| M30 x 3.5 | 30 | ■ | 21 | 346 | 20, 30, 50 | ... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400 | 0, 5, +5 ... |

Disponibili anche M38x4, M27x3, M18x1.5 ... è possibile creare ogni configurazione su specifica richiesta del cliente.
Available also M38x4, M27x3, M18x1.5 ... It's possible to create any configuration on specific customer need.

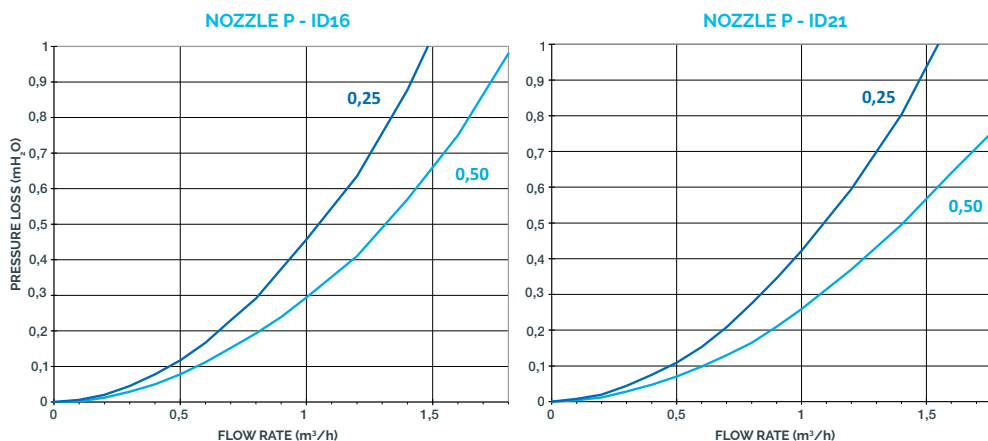

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli ilmap.
The Pressure Loss Curve of the ilmap Nozzles range can be supplied on demand.