


MÅLTEGNING PÅ TRANSPORTRULLER

Pulverlakkerte ruller for båndtransportører i krevende miljø.

Bestilling eksempel	Type	Dø - Rull Diameter	dø - Aksel diameter	RL - Lengde rull	IL - Avstand mellom spor	AL - aksel lengde tot.	Aksel-utførelse
Bærerull	GST	108	20 A	315	323	353	14 x 10

→ **GST 108 - 20A - 315 / 323 / 353 NV 14x 10.** For standard rull utelates målene IL & AL

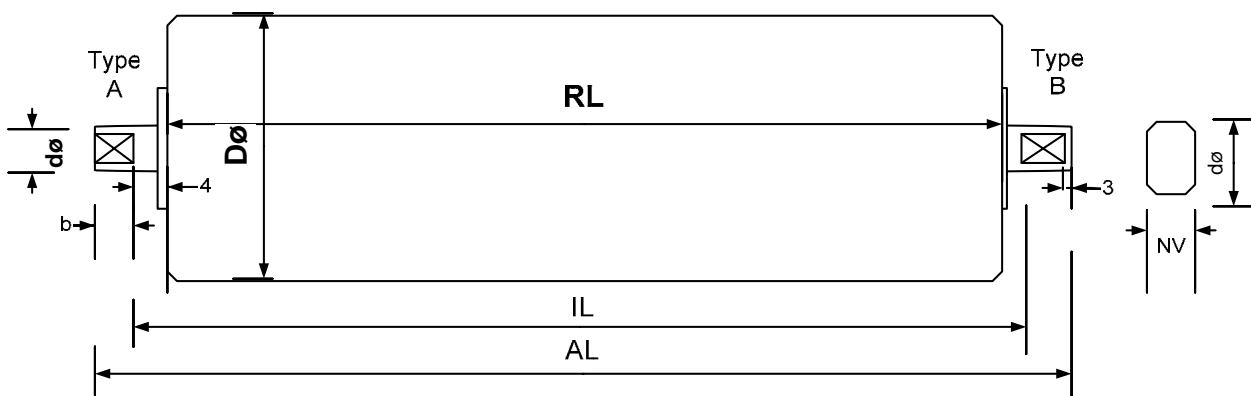

Rulle betegnelse :

GUP / GST = Stål bærerull
 LC = Sjøkk / slag rull
 RB = Retur rull m/gummiringer

Standard akseltapp:

IL : RL + 8mm
 ø20 : NV 14 x 10
 ø25 : NV 18 x 12
 ø25 : NV 22 x 12

BESTILLING **FORESPØRSEL** (Kryss av).

Dato: _____

Antall	Betegnelse	Dø	Aksel dø	RL	IL	Aksel AL	Akseltapp NV NVxB (A/B)

KUNDE DATA :

Firma navn:			
Adresse :			
Diverse			
Ordre nr. :	Kontakt pers.		
Telefon nr.	Signatur		